

1:2,500 姬路市基本地形図  
V-OE 383



令和2年11月空中写真撮影  
令和3年 現地調査  
令和5年3月測図(市認定道路は経年変化修正、その他は新規図化)

1:2, 500





この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の  
測量成果を使用して得たものである  
(承認番号) 令2近公第432号

計 画 機 関 姫 路 市

V-OE 383

OE372	OE381	OE382
OE374	OE383	OE384
OE472	OE481	OE482

## 記 号

	普通建物	△ 37.2	三角点
	望ろう建物	□ 25.6	水準点
	普通無望合	○ 42.3	多角点
	望ろう無望合	▽ 35.6	三角基準点 (国土地点)
		※ 25.73	公尺基準点 (文庫点)
		△ 25.2	電子基準点
		・ 15.6	観測所でない 観測点 既設の水準 点による標高

[illegible]

Figure 1 illustrates various line styles used in technical drawing. The figure is organized into two columns, each with a title and a list of line styles.


**Figure 1-1: Examples of line styles for various types of lines.**

**Figure 1-2: Examples of line styles for various types of lines.**

The figure shows the following line styles and their corresponding labels:

- Figure 1-1:**
  - 真鍮線 (Solid line)
  - 点線 (Dashed line)
  - 点線 (Dotted line)
  - 点線 (Dash-dot line)
  - 点線 (Long-dash line)
  - 点線 (Short-dash line)
  - 点線 (Dash-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot-dot-dot line)
- Figure 1-2:**
  - 真鍮線 (Solid line)
  - 点線 (Dashed line)
  - 点線 (Dotted line)
  - 点線 (Dash-dot line)
  - 点線 (Long-dash line)
  - 点線 (Short-dash line)
  - 点線 (Dash-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot-dot line)
  - 点線 (Dash-dot-dot-dot-dot-dot line)

日	日	山	山	実地
日	日	聖蹟園	山山	
▽	▽	今の地の 裏面	中	はい地盤
◇	さとうきり	芝地	中	しの地 (後給)
◇	パイナップル島	広野	T T	やし利 制林
▽	島	計画	○	聖地
△	△	竹		

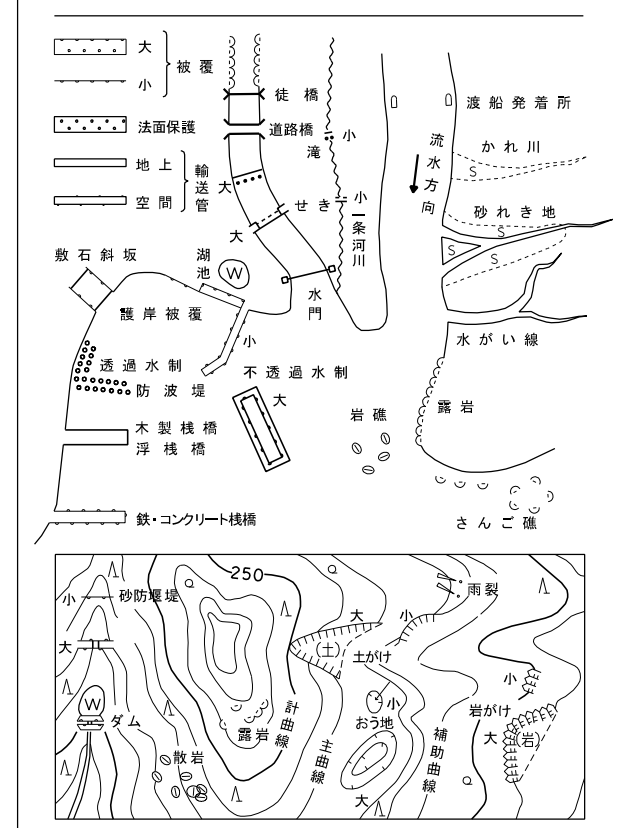

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅴ座標系  
投影は横メルカトル図法  
関与に表示してある座標値はキロメートル単位  
方角は0、5キロメートル間隔  
高さの基準は東京湾の平均海面  
等高線の間隔は2メートル  
早道直角座標値は、世界測地系に対応

V-OE 383