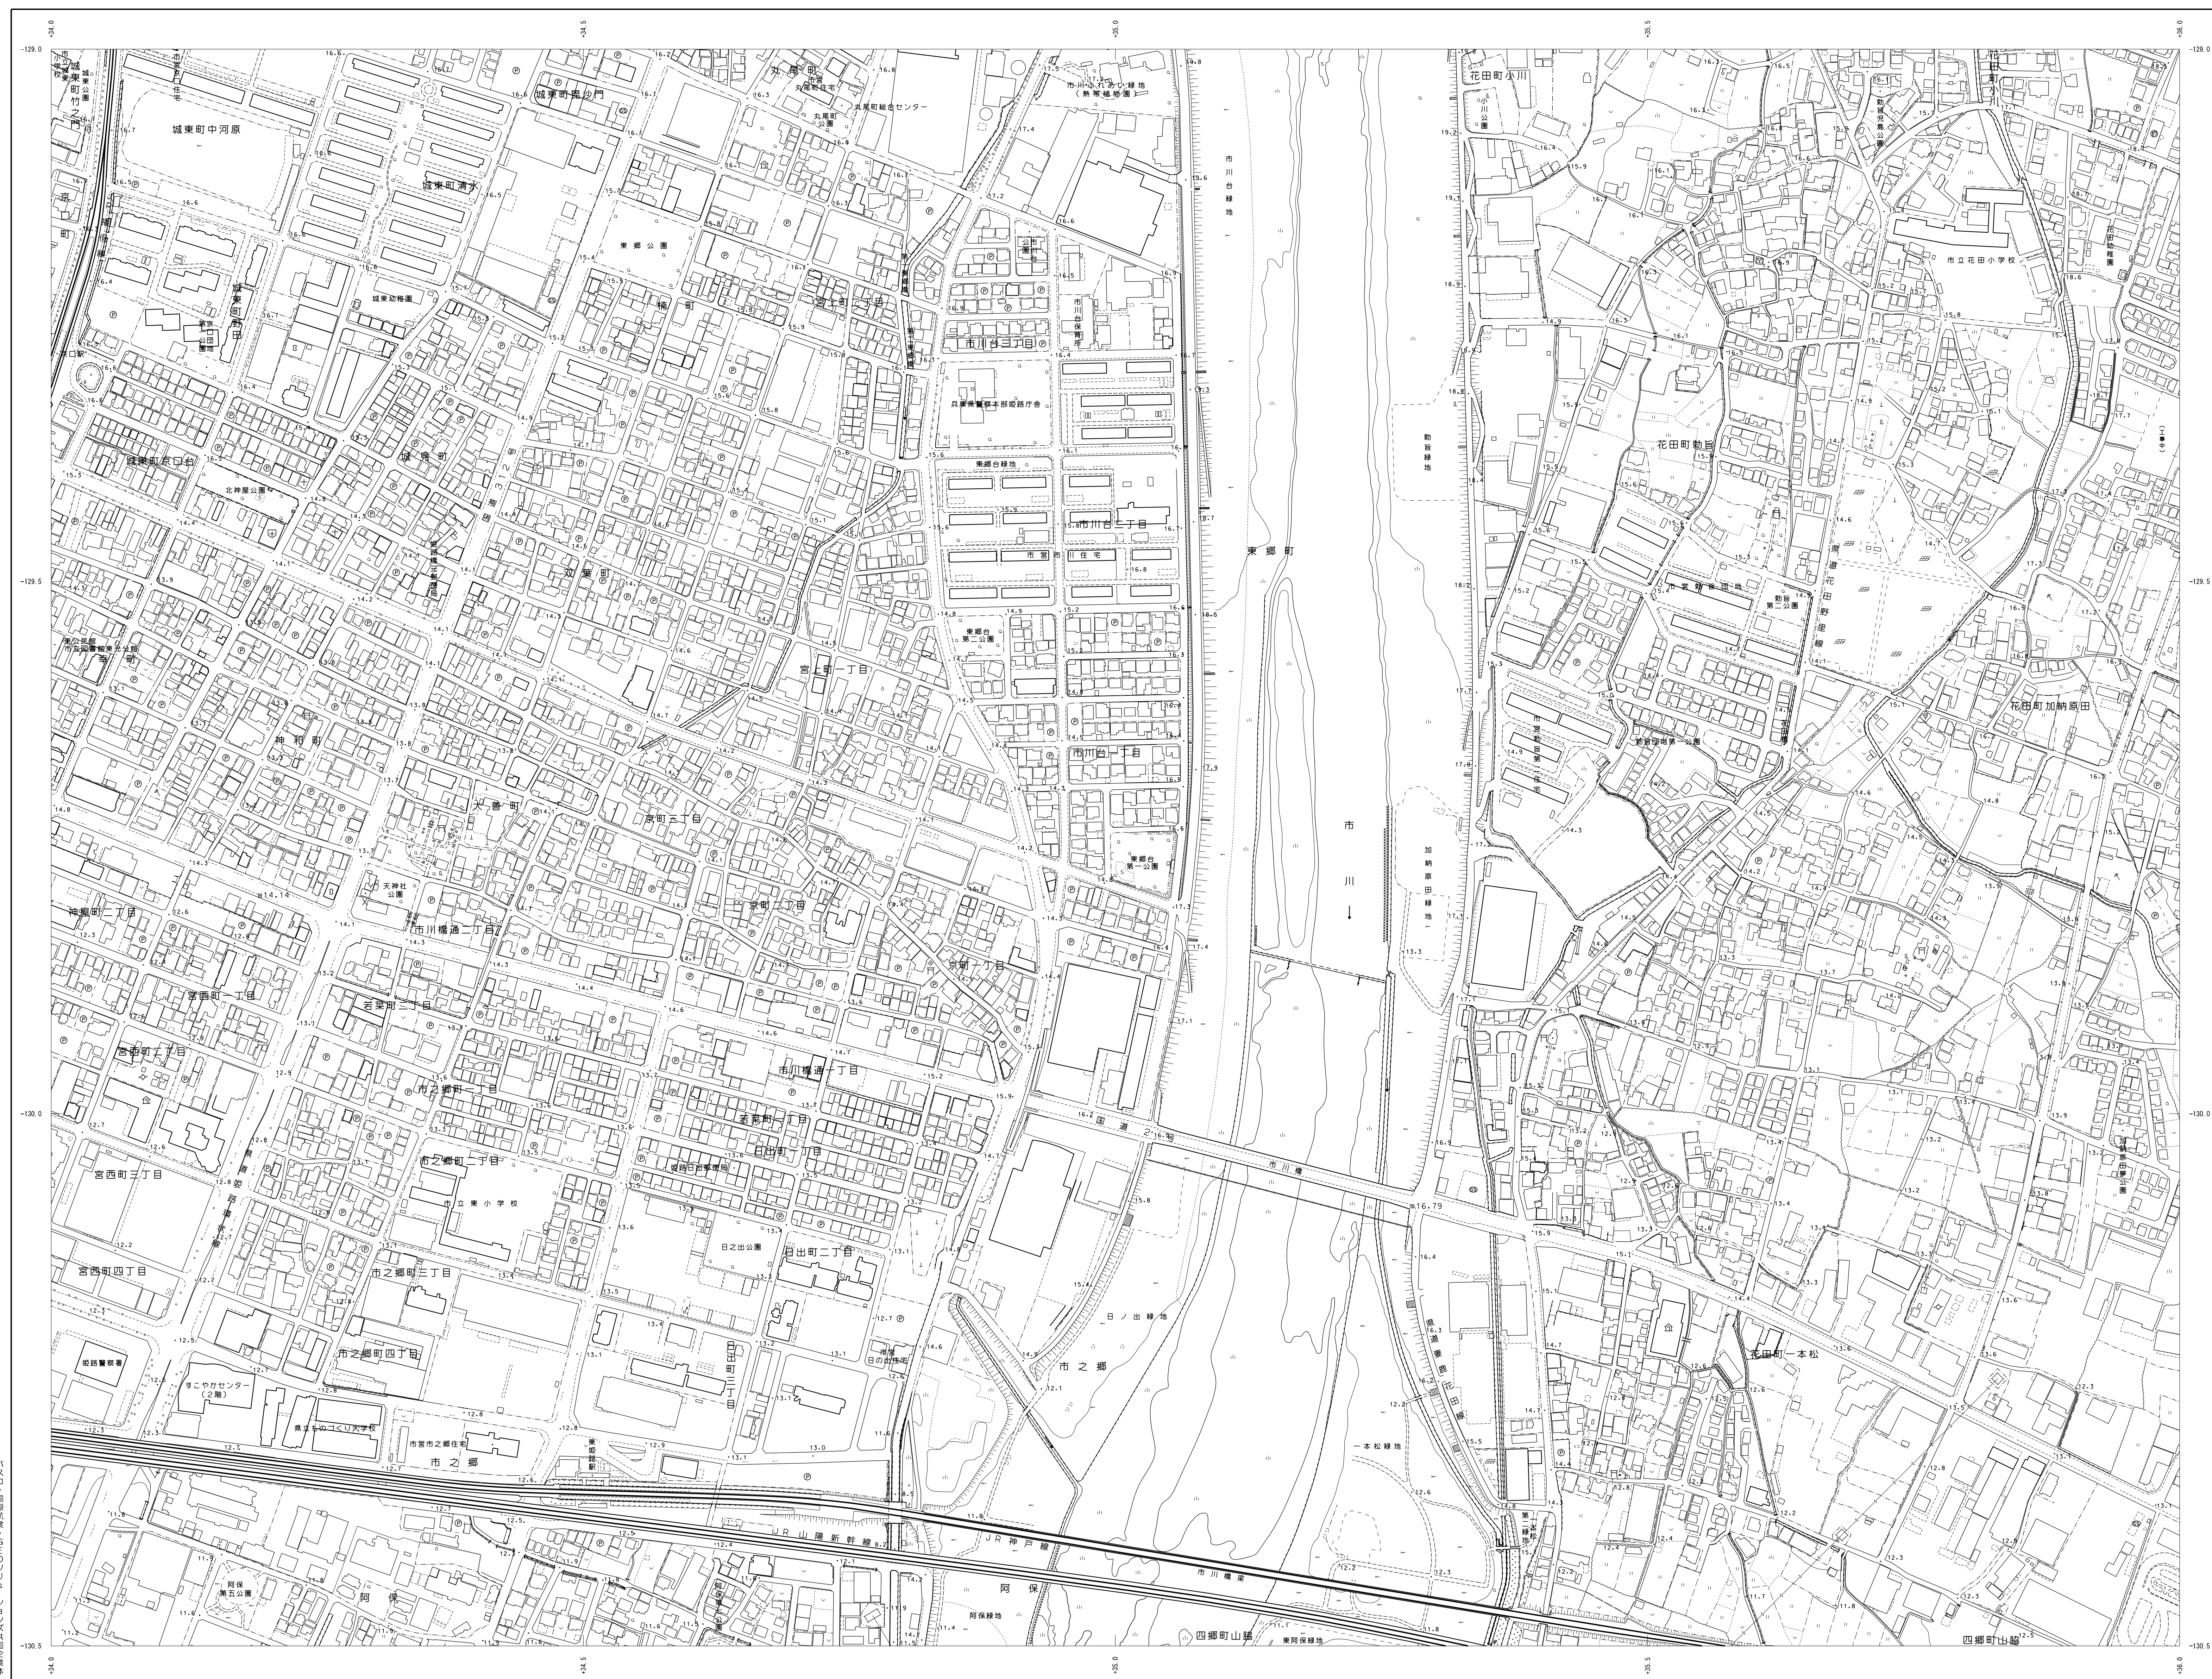


1:2,500 姬路市基本地形図
V-OE 382



令和2年11月空中写真撮影
令和3年現地調査
令和5年3月測図(市認定道路は経年変化修正・その他は新規図入)

1:2,500





この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである
(承認番号) 令2近公第432号

計 画 機 関 姫 路 市

V-OE 382

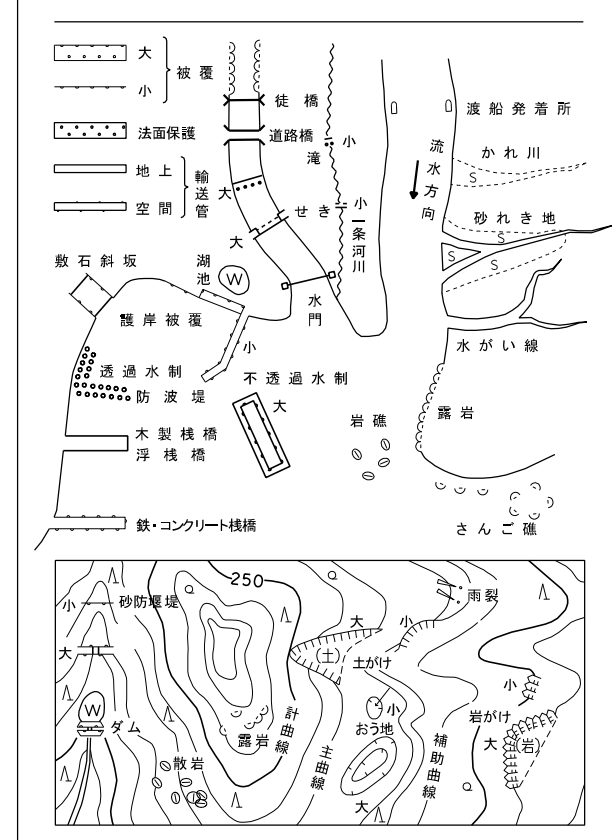
OE283	OE284	OE293
OE381	OE382	OE391
OE383	OE384	OE393

記 号

	普通通物	品 37.2	三角点
	堅ろう建物	口 25.62	水源地
	普通無壁倉	口 42.3	多角点
	堅ろう無壁倉	▽ 35.6	公共基準点 (道路側)
		概 25.73	公共基準点 (水源地)
		△ 25.62	電子基準点
		・ 12.9	観測点
		・ 15.8	固定標竿

[illegible]

	真鍮線		普通鋼線
	鋳鉄線		特殊鋼線
	銅線		鋼線
	鉛線		鋼絞線
	鋼絞線の鋼線		鋼絞線の鋼線
	アルミニウム線		アルミニウム線
	歩道・分離帯		鉄線網
	鋼板敷きの歩道		鉄線網の電気用
	木		防音壁
	土		遮光板
	人工物		遮光板
	工場		境界
	都市部 農山村の境界		町村 郡県部の境界
	国境		国境

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号
の規定による第Ⅴ座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
方角は0°、5°キロメートル間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
早道直角座標値は、世界測地系に対応

V-OE 382