

1:2,500 姬路市基本地形図  
V-OE 284



令和2年11月空中写真撮影  
令和3年 現地調査  
令和5年3月測図(市認定道路は経年変化修正、その他は新規図化)

1 : 2, 500

この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の  
測量成果を使用して得たものである  
(承認番号) 令2近公第432号

計 画 機 関                      姫 路 市

## V-OE 284

OE281	OE282	OE291
OE283	OE284	OE293
OE381	OE382	OE391

## 記 号

	普通建物	△ 37.2	二角点
	堅ろう建物	□ 25.62	四角点
	普通無壁倉	◇ 25.62	六角点
	堅ろう無壁倉	▽ 35.6	六角点 (底角点)
		△ 25.73	六角点 (底角点)
		△ 25.62	電子基準点
		・ 12.3	線形要素のない 標高点
		・ 15.6	簡化標高測定 による標高点

[illegible]

Figure 1 illustrates various line styles used in technical drawing. The figure is organized into two columns, each with a header and a list of line styles.

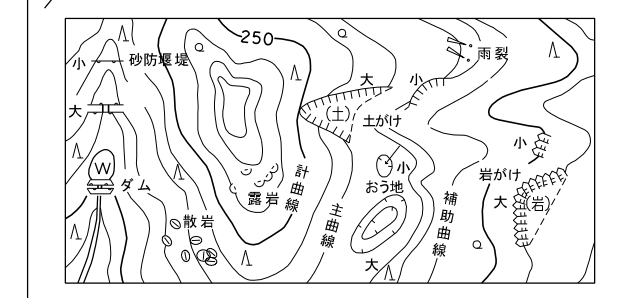
**Left Column:**

- 実線 (Solid line)
- 点線 (Dashed line)
- 点線 (Dotted line)
- 点線 (Dash-dot line)
- 点線 (Long-dashed line)
- 点線 (Wavy line)
- 点線 (Zigzag line)
- 点線 (Staircase line)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)

**Right Column:**

- 実線 (Solid line)
- 点線 (Dashed line)
- 点線 (Dotted line)
- 点線 (Dash-dot line)
- 点線 (Long-dashed line)
- 点線 (Wavy line)
- 点線 (Zigzag line)
- 点線 (Staircase line)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)
- 点線 (Dashed line with dots)

日		山	山	黄	姓
日	日	山	山	山	姓
▽		その他 の草木	△		はい地盤
▽		芝	△	△	しの地 (硬地)
◇	きと うき	草	T	T	やし 樹林
◇	パイナップル	広葉 果樹	T	T	やし 樹林
▽		針葉 果樹	E		園
▽	森	針葉 木	E		園
△		竹	林		

[illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号  
の規定による第Ⅴ座標系  
投影は横メルカトル図法  
図形に表示してある座標値はキロメートル単位  
方角は0、5キロメートル間隔  
高さの基準は東京湾の平均海面  
等高線の間隔は2メートル  
平面直角座標値は、世界測地系に対応

## V-OE 284